

# Mincovní a žetonové automaty pro čtyři až dvanáct sprch SLZA 02N, SLZA 02NZ



SLZA 02N




SLZA 02NZ

## Vlastnosti




- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- volba sprchy automatem
- po vložení mince nebo žetonu automat přiřadí sprchu uživateli a zobrazí číslo sprchy na displeji
- interaktivní ovládání
- po vložení mince nebo žetonu automat spustí vodu na několik vteřin jako indikaci zvolené sprchy
- uživatel si může libovolně pouštět a zastavovat vodu přímo ve sprše
- 30 s před ukončením dodávky vody je uživatel upozorněn přerušením proudu vody
- automat mince scítá, ale nevrací
- index Z - montáž do zdi
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 05 (nastavení času sprchování dle hodnoty vložené mince nebo žetonu, nastavení délky sepnutí zpozdění, možnost aktivace funkce automatického proplachu, nastavení aktuálního kurzu eura, nastavení hodnoty žetonu, nastavení kontrastu displeje, možnost vypnout některé ze sprch)
- možnost označení tlačítek symboly dle požadavku zákazníka
- možnost získání statistických informací, diagnostika zařízení
- uzamykatelný
- určen pro vnitřní použití, teplotní rozsah +5 až +40 °C
- materiál AISI - 304
- možnost dodání dle požadavku zákazníka AISI - 316L
- povrch matný


## Stavební připravenost

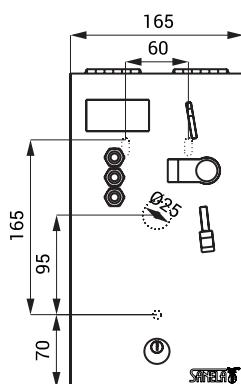

SLZA 02N

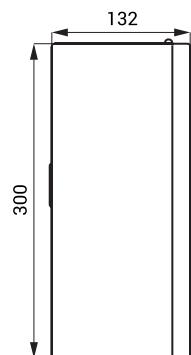

SLZA 02NZ

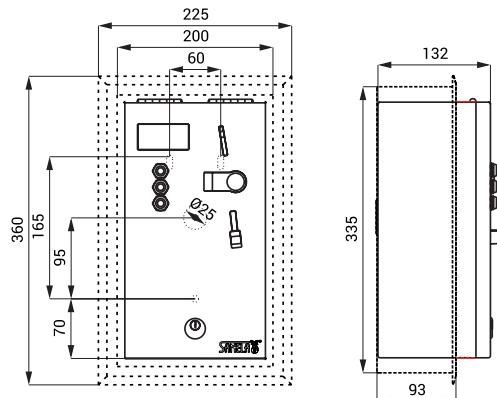

## Technická specifikace

Rozměr otvoru ve zdi pro variantu Z 335 x 200 x 125 mm

Napájecí napětí 24 V DC

Příkon 91 W

(záleží na příslušenství a počtu sprch)

Druhy mincí 5, 10, 20 a 50 Kč,

1 a 2 EUR, kovový žeton

Nastavitelná doba zpozdění sepnutí 0 - 255 s, standardně 30 s

Nastavitelný čas za zaplacených 5 Kč 5 - 1200 s, standardně 30 s

## Specifikace dodávky

**SLZA 02N** - obj. č. **88023** nerezový mincovní automat s elektronikou, mincovníkem a boxem na mince, sada klíčů (2 ks)

**SLZA 02NZ** - obj. č. **88024** nerezový mincovní automat s elektronikou, mincovníkem a boxem na mince, sada klíčů (2 ks), montážní rám

## Vyžadované příslušenství



**SLZA 15**

**88150**

Rozdělovač ventilů na DIN lištu

**SLZA 17**

**88170**

Rozdělovač tlačítek na DIN lištu



**SLZA 20P**

**88207**

Sprchová armatura s piezo tlačítkem - předmíchaná voda  
- hydroizolační fólie



**SLZA 20PH**

**88208**

Sprchová armatura s piezo tlačítkem - pro dvě vody,  
regulace směšovací baterií  
- hydroizolační fólie



**SLZA 20PT**

**88209**


Sprchová armatura s piezo tlačítkem - pro dvě vody,  
regulace termostatem  
- hydroizolační fólie



**SLZA 21P**

**88217**

Nerezový sprchový nástenný panel s piezo tlačítkem  
- předmíchaná voda



**SLZA 21PH**

**88218**

Nerezový sprchový nástenný panel s piezo tlačítkem  
- pro dvě vody, regulace směšovací baterií



**SLZA 21PT**

**88219**

Nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem  
- pro dvě vody, regulace termostatem

## Doporučené příslušenství

- |                |                        |  |
|----------------|------------------------|--|
| <b>SLZA 50</b> | - obj. č. <b>88500</b> | sada 50 ks žetonů do Sanela mincovních automatů          |
| <b>SLZ 01Y</b> | - obj. č. <b>05012</b> | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks sprch               |
| <b>SLZ 01Z</b> | - obj. č. <b>05011</b> | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks sprch               |
| <b>SLZ 04Y</b> | - obj. č. <b>05042</b> | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 5 ks sprch  |
| <b>SLZ 04Z</b> | - obj. č. <b>05041</b> | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 9 ks sprch  |
| <b>SLZ 04X</b> | - obj. č. <b>10049</b> | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 15 ks sprch |
| <b>SLD 05</b>  | - obj. č. <b>07050</b> | dálkové ovládání pro nastavení parametrů                 |
| <b>SLA 03</b>  | - obj. č. <b>06030</b> | antivandalový sprchový výtok                             |
| <b>SLA 39</b>  | - obj. č. <b>06390</b> | antivandalový sprchový výtok                             |
| <b>SLA 40</b>  | - obj. č. <b>06400</b> | antivandalový sprchový výtok s nastavením úhlu výtoku    |