

Zehnder ZCV2

Nástenný & stropný ventilátor 100 mm pre nepretržitú prevádzku

Zehnder ZCV2 - najvýkonnejší a pritom najekonomickejší nepretržite idúci ventilátor. Jeden model umožňuje všetky možnosti vetrania a spôsoby inštalácie. Pre kúpeľne, WC alebo kuchyne, v bytoch alebo domoch, pre nástennú aj stropnú inštaláciu. Máte problém s vlhkosťou v kúpeľni? Zehnder ZCV2 Vám ju dokonale odvetrá.

■ Prvotriedny výkon

■ Extrémne tichý – od 10 db(A)

■ Najnižšia možná spotreba energie - od 1,1 Watt

■ Moderný decentný dizajn vhodný do všetkých interiérov

■ Nový inteligentný spôsob ovládania: **“HumidiSMART”** - sníma a reaguje podľa aktuálnej vlhkosti, **“TimerSMART”** – dĺžku dobehu stanovuje podľa dĺžky prevádzky

■ Zosilnený chod – pokiaľ vlhkosť neklesne na pôvodnú úroveň + dobeh časovača, inak základný chod (1,1 W, 10 dB)

■ Dokonalé odvetranie vlhkosti


■ Zanedbateľné tepelné straty a prevádzkové náklady

■ Odstránenie nepríjemného hluku pri nočnej prevádzke

■ Jedinečne prispôsobiteľný veľkosti priestoru

■ Patentovaný “Twist-Lock” - kryt odnímateľný jednoduchým otočením a prístupný dotykový displej pre pohodlné počiatočné nastavenie ventilátora

Výkonnostný graf


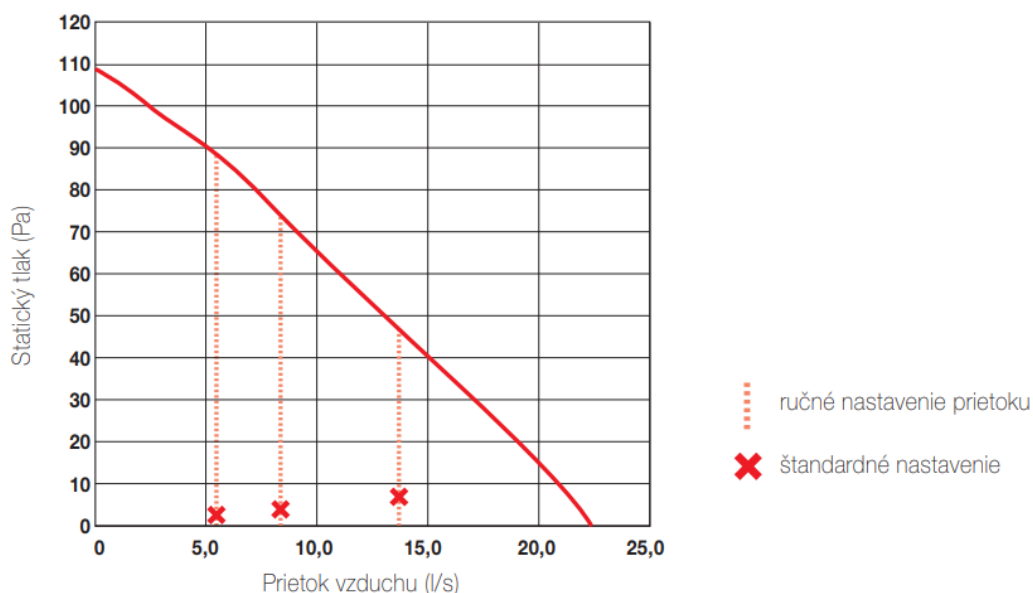


Technické údaje:

Materiál:	biely hodvábne matný plast ABS
Hmotnosť:	1,0 kg
Max. dopravný tlak:	110 Pa
Max. dĺžka potrubia:	6 m
Hĺbka ventilátora v stene:	iba 68 mm

Elektrické údaje:

230 V~50 Hz, trieda II	Káble: spĺňajúce nariadenia IEE
Spotreba energie:	min. 1,1 W – max. 4,1 W

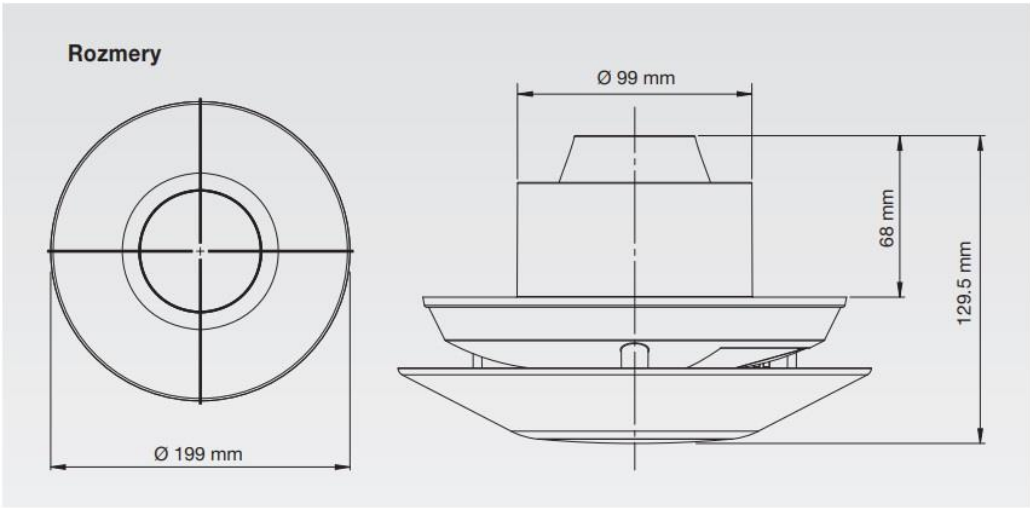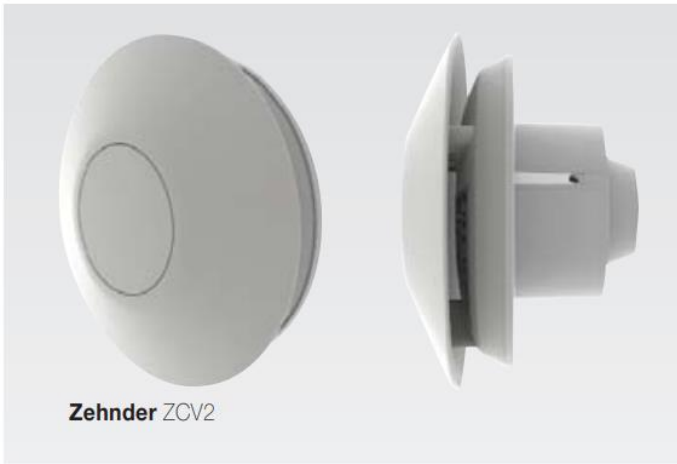

Technické údaje

Zehnder Unity ZCV2 jeden ventilátor akýkoľvek priestor		Prietok vzduchu / výkon m³/h		Spotreba energie Watt		Ak. hluk v 3 m dB(A)
obj. č. ZCV2	Chod	Kúpeľňa (prednastavený)	Kuchyňa (prednastavený)	Min	Max	
	základný	18,0	29,8			10,1
	zosilnený	28,8	46,8	1,1	4,1	23,5
	max.	82,8				