

EAN: 4015474263284
static.hansa.com/57532203



- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, CACHE® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo

Technické údaje

Vlastnosti prietoku


Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	2 bar



Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	114 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz


Predpisy

Norma EN	EN 817
----------	---------------

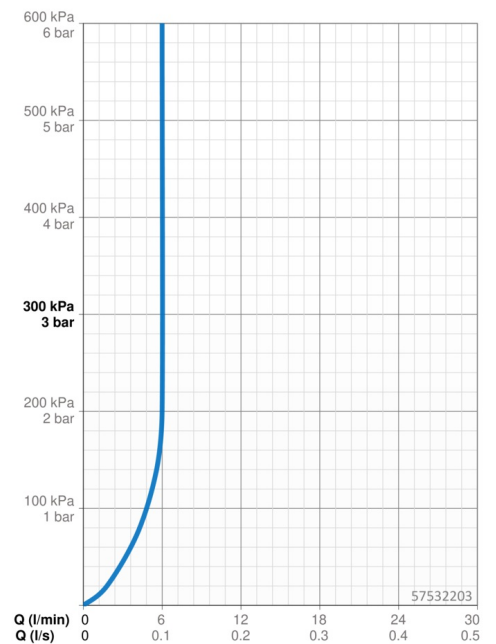

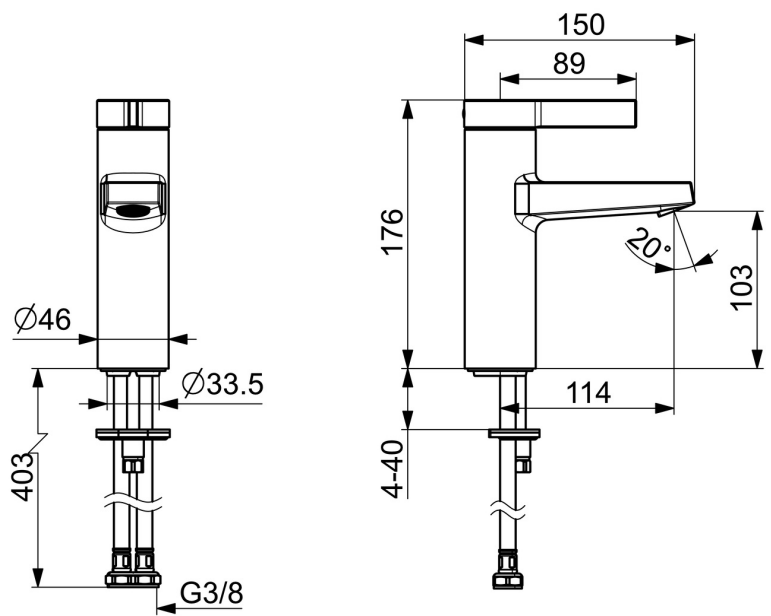

Náhradné diely

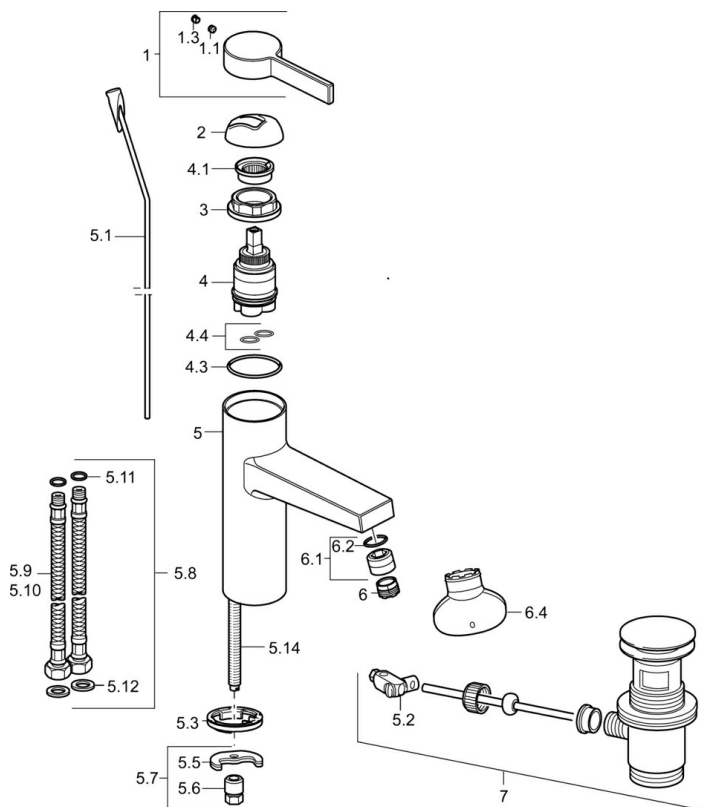

SP57542203

Název	Kód
1 Ovládacia rukoväť	59914017
1.1 Skrutka, M5x6, SW2.5	59912617
1.3 Vymedzovacia vložka	59913762
2 Krytka	59914016
3 Skrutka, M42x1, SW34	59913365
4 Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4 Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperature adjustment limiter	59912325
4.3 O-kružok, d 28.24x2.62	59912590
4.4 O-kružok, d 10.10x1.60	59905072
5.1 Ovládacie tiahlo	59913652
5.2 Spojovací diel tiahla	59904624
5.3 Gumové tesnenie	59914591
5.5 Fixing plate	59904765
5.6 Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.7 Upevňovací set	59910749
5.8 Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M10x1 RH Ukončené	59913213
5.9 Flexibilná hadička, L=500, G3/8-M10x1	59911767
5.11 O-kružok, d 7.65x1.78	59902337
5.12 Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
5.14 Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6 Aerátor, M18.5x1, TJ	59913366
6.1 Fitting ring for aerator	59913654
6.4 Kľúč k aerátoru, M18.5	59913367
7 Vypúšťací ventil umývadla	59911441
N.I. Kľúč, SW30/34	59912108