


## Prvok Geberit Kombifix pre závesné WC, 108 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm



Príklad

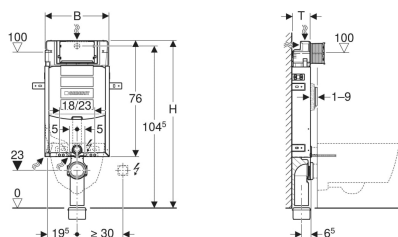

### Účely použitia

- Pre murované steny
- Pre montáž do predstavených inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre závesné WC s pripájacími rozmermi podľa EN 33:2011
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie

### Vlastnosti

- Upevňovací rám upravený práškovou farbou
- Upevňovací rám so štyrmi upevňovacími uholníkmi
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Upevnenie pripájacieho kolena s možnosťou montáže spredu bez náradia
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Pripojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami

### Rozsah dodávky

- Pripojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC,  $\varnothing$  90 mm
- Pripájacie koleno z PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- Prechodka z PE-HD,  $\varnothing$  90/110 mm

- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku

### Technické údaje

Dynamický pretlak (°C) – min. až max.	10–1000 kPa
Teplota vody (°C) – max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva (l)	6 / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva (l)	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva (l)	2–4 l
Výpočtový prietok (l/s)	0.11 l/s
Minimálny dynamický pretlak pre výpočtový prietok (kPa)	50 kPa
Materiál	Oceľ
Výškovo nastaviteľné	Nie

- Výplňový segment
- 2 ochranné zátky
- Súprava pre akustickú izoláciu
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B/šírka (cm)	H/výška (cm)	T/hĺbka (cm)
110.300.00.5	42 cm	108 cm	12 cm

### Príslušenstvo

- Súprava nožných podpier Geberit Kombifix
- Súprava stojky Geberit Kombifix so základovou doskou
- Podomietková krabica Geberit pre ľahkú a masívnu konštrukciu