

Zehnder Silent

Tichý nástěnný & stropní ventilátor 100 mm

Axiální ventilátory Zehnder Silent nabízejí extra tichý provoz na úrovni šeptání. Odpovídají požadavkům zákazníků, kteří požadují vysoký výkon ventilace bez rušivého hluku.

■ Až o 70% tišší chod než běžné axiální ventilátory

■ 3 modely / způsoby ovládání ventilátoru:

Basic – základní: zapnutí & vypnutí vypínačem osvětlení nebo samostatným vypínačem

Timer – s časovačem: zapnutí vypínačem osvětlení nebo samostatným vypínačem. Po vypnutí doběh předem nastavenou dobu až 30 min.


Timer & Humidistat – s časovačem & snímačem vlhkosti: aktivuje ventilátor, když vlhkost překročí předem nastavenou hodnotu (50-90% při 20°C), po dosažení nastavené hodnoty vlhkosti doběh až 30 min. → **dokonalé odvedení vlhkosti**

■ Na přání s dekorativními kryty – decentní design

■ Dlouhá životnost – motor s kuličkovými ložisky

■ Montáž do stěny i do stropu

■ Součástí ventilátoru zpětná klapka

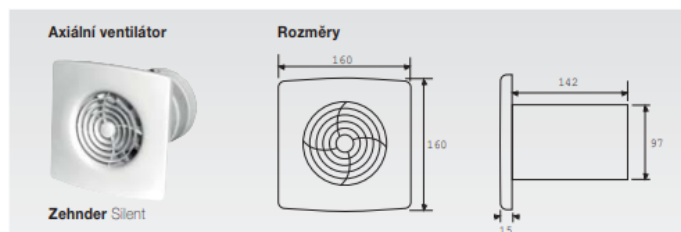


Dekoratívni čelní kryty



ZDECCDIS125
Decentní kryt s držákem

Rozměry



ZDECCDEC125
Decentní kryt s držákem, vhodný pro použití s dekorativními vložkami (Dekoratívni vložku nutno koupit zvlášť)

Dekoratívni vložky



ZDECITF
„Take Flight“



ZDECIR
„Rhythm“




Velmi nízká hlasitost
10 dB(A)
(šustění listů)

Nízká hlasitost
20 dB(A)
(šeptání)

Hlasitost hovoru
40 – 60 dB(A)

Výkonnostní graf

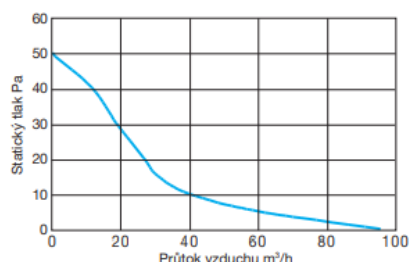

Technické údaje:

Materiál: plast ABS
Hmotnost: 0,63 kg
Doporučená výška instalace: min. 1,8 m nad podlahou

Elektrické údaje:

230 V–50 Hz, třída II
Spotřeba energie: 13 W
Kabely: 2 žilový: max. 1 mm²
3 žilový: max. 1/1,5 mm²

Technické údaje a ceny

| | Produkt objednací číslo | Průtok vzduchu | | Ak. hluk ve 3 m dB(A) | Krytí IP | Provoz | Model |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----|-----------------------------|-------------|----------|--------------------|
| | | m³/h | l/s | | | | |
| Axiální ventilátor Zehnder Silent | ZSR100B | 95 | 26 | 26.7 | 44 | 1-rychl. | Basic |
| | ZSR100TR | 95 | 26 | 26.7 | 44 | 1-rychl. | Timer |
| | ZSR100HTR | 95 | 26 | 26.7 | 44 | 1-rychl. | Timer & Humidistat |

Příslušenství

| | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| ZDECCDIS125/1 | Decentní hladký bílý kryt s držákem | |
| ZDECCDEC125/1 | Decentní bílý kryt s vybráním (otvorem) pro dekorativní vložky, s držákem | |
| ZDECITF | Dekoratívni vložka „Take Flight“, chrom (na přání k ZDECCDEC125) | |
| ZDECIR | Dekoratívni vložka „Rhythm“, chrom (na přání k ZDECCDEC125) | |