



Popis

Vlastnosti

- zahrnuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- ComfortZone 160
- výtok: 152 mm
- výška výtoku: 159 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l/min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ¾
- rozměr přívodů: DN15

Technologie




Ocenění za design




Obrázek výrobku



Kótovaný výkres

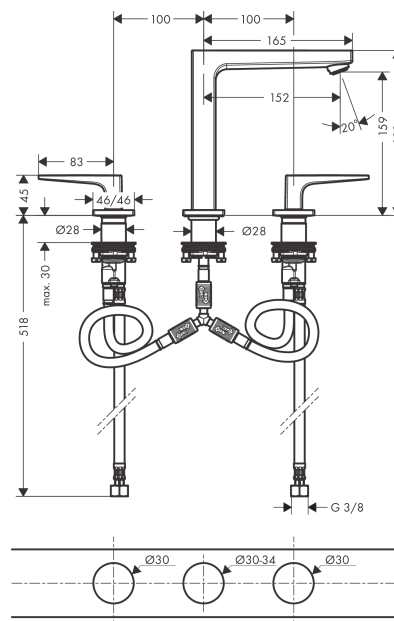

Průtokový diagram



- ① With flow limiter
② Bez zařízení omezovač průtoku