



Katalogový list

BSTP 01

Bezpečnostní nerezový pisoár s inteligentním (IQ) splachovačem

BSTP 01 je celonerezový pisoár s automatickým inteligentním (IQ) splachovacím zařízením. Po použití elektronika zareaguje na změnu v sifonu a vyhodnotí, že má dojít ke spláchnutí, otevře elektromagnetický ventil na přívodu vody a dojde ke spuštění vody do pisoáru. Po 24 hodinách klidu pisoár automaticky spláchně. Vzhledem k uložení všech prvků pod pláštěm pisoáru je splachovač chráněn před mechanickým poškozením, a to i úmyslným. Na objednávku lze dodat i nerezový pisoár se splachovačem s bateriovým napájením (BSTP 01.B).

Automatický nerezový pisoár BSTP 01 je svým provedením určen především pro věznice, diagnostické ústavy, psychiatrické léčebny a zařízení s vysokou náročností na odolnost proti poškození.



Kompletní dodávka

- nerezový pisoár
- tryska
- elektromagnetický ventil
- rohový ventil s filtrem
- samonasávací sifon s elektronikou a snímačem
- připojovací hadice
- konzola
- upevňovací materiál

Typová provedení

- BSTP 01 bezpečnostní nerezový pisoár s kapacitním splachovačem




Technické detaily

- přívod vody G 1/2"
- tlak vody 0,1 - 1,0 MPa
- odpad d = 50 mm
- doba splachování 5 s
- el. napájení 12 V, 50 Hz
- příkon max. 6 VA
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 3 x BSTP 01)
ZAC 1/36L (max. 6 x BSTP 01)
ZAC 1/50 (max. 8 x BSTP 01)
- hmotnost 10 kg
- síla stěny 2 mm

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody - G 1/2" podle obrázku.
- Připraven odpad d = 50 mm.
- Připraven kabel pro napájení – 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC.

Schéma

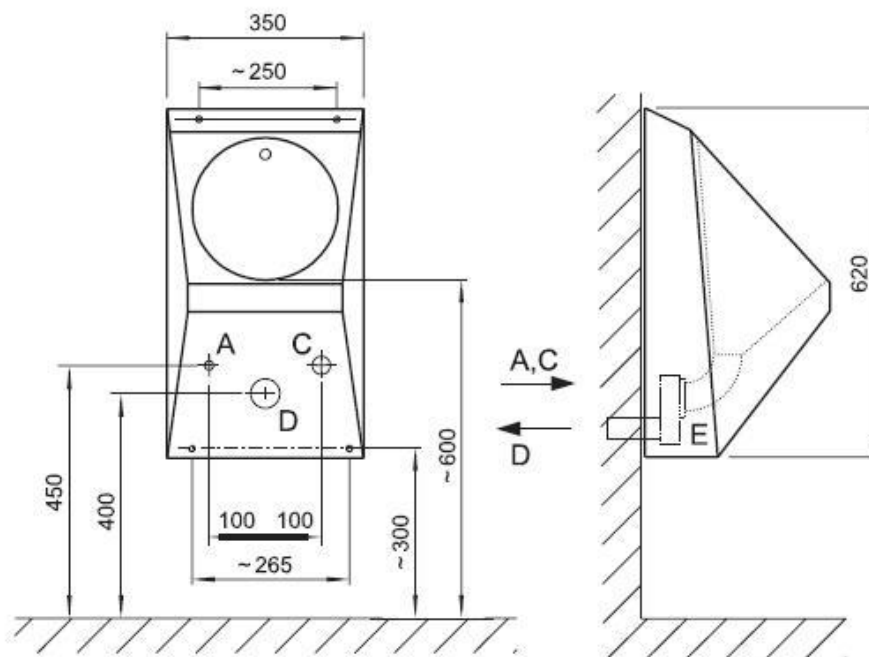

A - přívod vody G 1/2" vnitřní
C - přívod elektřiny CYKY 2 x 1,5
D – odpad
E - sifon s IQ snímačem