**Montážní prvek pro toaletu TECElux 200, stavební výška 1120 mm, výškově nastavitelný**

Obj. č.: 9600200

DU 1: 1 ks

DU 2: 6 ks

DU 3: 12 ks

Popis:

Montážní prvek do lehkých přiček pro upevnění do konstrukce z profilových trubek TECEprofil nebo pro instalaci do sádkartonových profilů, dřevěných konstrukcí a pro instalaci do rohu nebo panelového jádra.

Pro TECElux horní skleněnou desku s ovládacím tlačítkem a dolní skleněnou desku, s následnou možností nastavení výšky klozetu v rozmezí 8 cm.

Splachovací nádržka TECE:

- Bezpečnostní nádržka z nárazuvzdorného plastu, testována podle požadavků normy ČSN EN 14055
- Nádržka je plně předmontována a utěsněna
- Předmontovaný rohový ventil a připojení nádržky
- Připojení nádržky 1/2" s vnějším závitem
- Nádržka o objemu 10 litrů, přednastavený objem splachování 6 litrů, volitelně nastavitelný objem 4,5/7,5/9 litrů, úsporné splachování 3 litry při použití dvoumnožstevního tlačítka. Zbytkový objem využitelný pro okamžité hygienické splachování.
- Izolace proti orosení
- Hydraulický napouštěcí ventil s nízkou hlučností, třída zvukové izolace 1 dle požadavků normy DIN 4109
- Obsahuje sadu pro vhadzování čisticích tablet. Umožňuje vkládání čisticích tablet do nádržky pro hygienický oplach toalety.

Montážní prvek:

- Samonosný montážní rám s práškově lakovaným povrchem
- Hloubkově nastavitelný rám pro uchycení ovládacího tlačítka a dolní skleněné desky
- Dvě výškově nastavitelné nohy pro konstrukce podlahy tloušťky 0-200 mm
- Dvě závitové tyče a matky M 12
- Pouze pro klozety s kotevní roztečí 180 mm
- Flexibilní odpadní koleno DN 90 s koncovkou z PE-HD (svařovatelné), vč. redukce DN 90/100, materiál PP
- Sada připojení toalety DN 90, včetně ochranné zátky
- Velký montážní kryt
- Maximální tloušťka stěny před montážním prvkem 45 mm

Objednávejte prosím zvlášť:


- Horní skleněnou desku s ovládacím tlačítkem
- Dolní skleněnou desku
- Kotevní materiál pro instalaci před nosnou stěnu, instalaci do rohu, instalaci do dřevěných profilů nebo instalaci do panelového jádra

Volitelné doplňky:


TECElux nástavbová sada pro odtaž zápachu "ceramic-Air" (9660000), funkční pouze s horní skleněnou ovládací deskou sen-Touch.

Údaje o prodeji:

Název produktu: Montážní prvek pro WC TECElux 200, stavební výška 1120 mm s nastavením výšky
 Komoditní skupina: 920
 Skupina výrobků: 2009200010

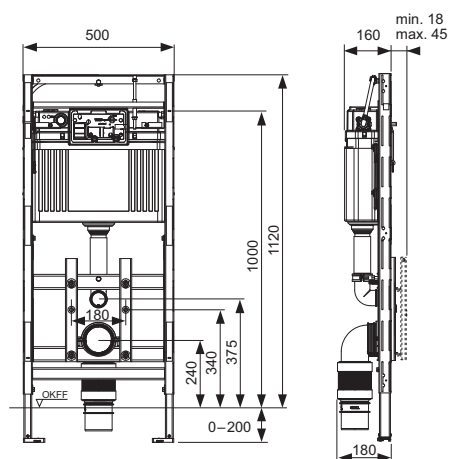

Náhradní díly:

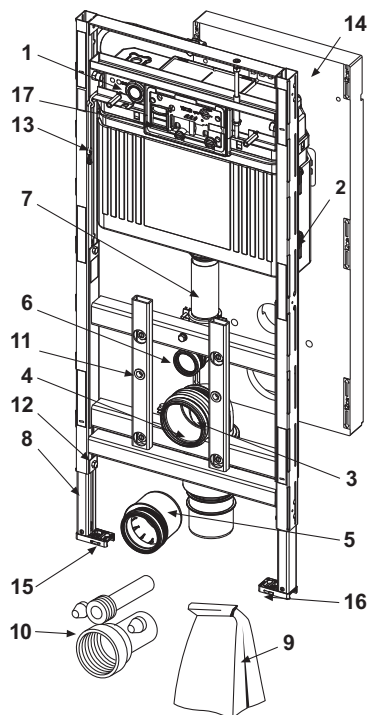

1	9820575	Nádržka Uni pro montážní prvek TECElux
2	9820040	Montážní set pro nádržku
3	9820317	Flexibilní odpadní koleno DN 90, PE-HD
4	9820139	Těsnění pro odpadní koleno DN 90
5	9820136	Redukce DN 90/DN 100 (PP)
6	9820015	Těsnící kroužek
7	9820011	Splachovací trubice s O-kroužkem, L= 269 mm
8	9820335	C-profil pro montážní podpěry
9	9820043	Příslušenství (montážní materiál atd.) k modulu
10	9820057	Propojovací sada DN 90 pro toaletu
11	9820071	Vložka se závitem
12	9820447	Provozní bezpečnostní brzda s kovovou pružinou
13	9820329	Bezpečnostní provaz
14	9820330	Stavební kryt
15	9820332	Montážní noha s klipsnou "levá"
16	9820333	Montážní noha s klipsnou "pravá"
17	9240950	TECE souprava pro vyhazování čisticích tablet
	9240951	