



B.2 Sprchový termostat nástěnný # B24220000010

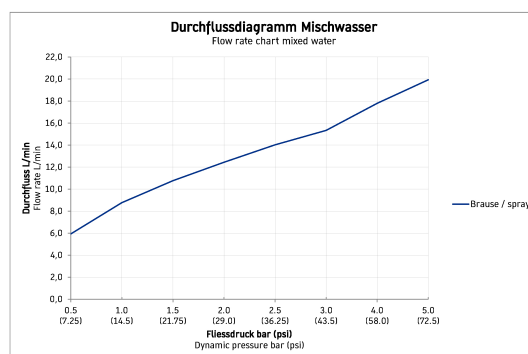

| Sprchový termostat nástěnný | Rozměr | Váha | Objednací číslo |
|--|--------|------|-----------------|
| Termostatická kartuše, Bezpečnostní zářezka na 38°C, Zpětná klapka v přípoje hadice, Připojení hadice DN15, Velikost připojení DN15, doporučený provozní tlak 3-5 barů, Povrch chrom | | | |
| Barvy | | | |
| 10 Chrom | | | |
| Varianta | | | |
| Druh připojení: S-připojení, Rozchod 150 mm ± 20 mm, Průtokové množství 15,3 l/min (3 bary), Třída hluku I | | | B24220000010 |

Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.

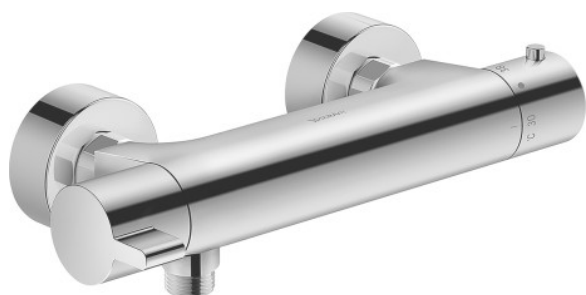