

# TECEdrainline – Sprchové žlaby rovné

## Sprchový žlab TECEdrainline, rovný, s těsnicí páskou Seal System\*

Rovné tělo žlabu pro instalaci do nátěru s přírubou a těsnicí páskou Seal System pro vytvoření testovaného a certifikovaného spojení sprchového žlabu TECEdrainline ke kompozitnímu těsnění.

Součást balení:

- Tělo žlabu s přírubou z leštěné nerezové oceli, materiál 1.4301 (304)
- Těsnicí páska Seal System s kašírováním pro přímé nalepení na přírubu žlabu při použití tekuté či fóliové hydroizolace
- Stavitelné podpěry pro upevnění do stěrky nebo pro ukotvení volitelných montážních podpěr
- Středový odpad pro napojení sifonu
- Vnitřní spád pro lepší odtok vody a samočisticí účinek
- Těsnění

Stavební délka vč. příruby = 711, 811, ... mm

Viditelná délka žlabu po montáži = 651, 751, ... mm

Stavební šířka vč. příruby = 150 mm




Viditelná šířka po montáži = 71 mm

Montážní výška po vrchní hranu dlažby (v závislosti na odtoku):

- 67 mm, "vertikální" sifon,
- 68,5 mm, "ultra-nízký" sifon
- 95 mm, "snížený" sifon
- 120 mm, "normální" sifon
- 148 mm, "max" sifon

Objednávejte prosím zvlášť:

- Designový rošt nebo rošt pro vložení dlažby
- Sifon
- Plně nastavitelné podpěry (volitelné)
- Zvuková izolační podložka Drainbase (volitelné příslušenství), splňuje požadavky německých protihlukových norem DIN 4109 a VDI 4100 s úrovní ochrany před hlukem (SSt) I až III.

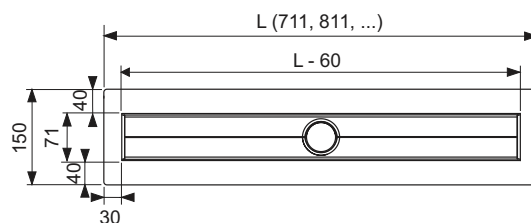

Jmenovitá délka	Stavební délka L	Viditelná délka po montáži L	Obj. č.	DU 1	DU 2
700 mm	711 mm	651 mm	600700	1 ks	40 ks
800 mm	811 mm	751 mm	600800	1 ks	40 ks
900 mm	911 mm	851 mm	600900	1 ks	40 ks
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	1 ks	40 ks
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	1 ks	20 ks
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500	1 ks	20 ks

### Vlastní délky, exkluzivní konstrukce

S potěšením pro vás vyrobíme atypické délky nebo design mřížky podle vašich vlastních specifikací. Cenu žlabu kalkulujeme po zaslání Vaší poptávky. Dodací lhůta je přibližně 4-6 týdnů po schválení a vyjasnění všech podrobností. Objednávky atypických délek žlabů a vlastních povrchových úprav nelze po odsouhlasení objednávky stornovat a nelze reklamovat jejich rozměry.

Maximální délka na objednávku je 3000 mm.