


IXMO

59502012100 Páková umyvadlová směšovací armatura 100

VÝROBKŮ



KÓTOVANÝ VÝKRES

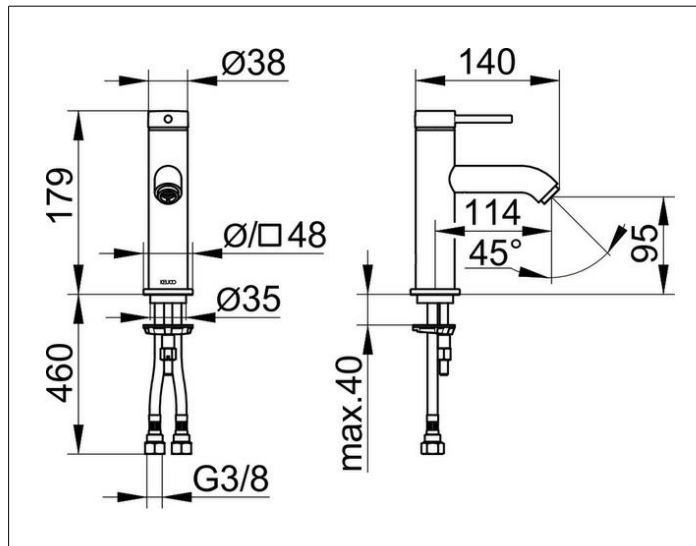

POPIS VÝROBKŮ

bez odtokové soupravy s táhlem,
s růžicí (kulatá),
jednotvorová montáž s rychlomontážním systémem,
směšovací kartuše s keramickými těsnicími kroužky,
perlátor M 20x1, tlakové hadice 570 mm, G 3/8 coulu,
průtok omezen na 7,0 l/min

POVRCH

pochromováno

ROZMĚR

IXMO Soft, Rosette rund