


## Odtok umyvadla Geberit se zápachovou uzávěrkou, vnější zátkou odpadního ventilu s tlačítkovým ovládáním, vývod horizontální

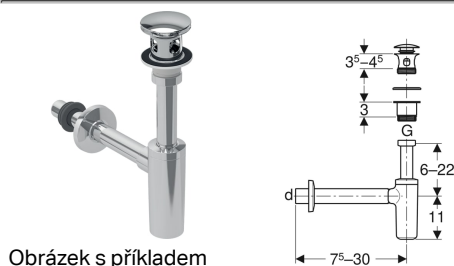

Obrázek s příkladem

### Účel použití

- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 40–45 mm v oblasti odpadního ventilu
- K připojení umyvadel s otvorem  $\varnothing$  46 mm

### Vlastnosti

- Aktivace přes vnější zátka odpadního ventilu

- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Antikorozní
- Vývod vodorovný

### Technické údaje

Výška vodního uzávěru	75 mm
Materiál	Mosaz pochromovaná / plast

### Obsah dodávky

- Odpadní ventil
- Těsnění
- Manžeta z EPDM
- Vnější zátka odpadního ventilu
- Nástěnná růžice

Pol. č.	Barva / povrch	d, $\varnothing$	G	
151.021.21.1	Pochromovaná lesklá	32 / 40 mm	1 1/4 "	Nové