



Odtok/přepad


Vybavení

zacvakávací spojovací systém, rozeta na přepadu, zápachový uzávěr, odtokový oblouk 45°

kontrola jakosti podle DIN EN 274

model 6177.45

artikl 572 853

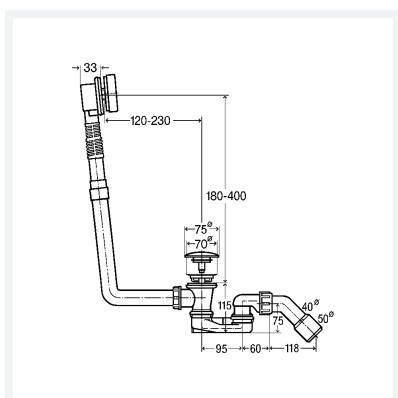

Vlastnosti

Výška vodní uzávěry	VVU	50 mm
Odtokový výkon pro 300 mm (podle DIN EN 274)	OV 300	0,92 l/s
Výkon přepadu pro výšku vodní hladiny 60 mm ke středu přepadového otvoru	PV 60	0,60 l/s
Jmenovitá světlost	DN	40/50
Standardní vany	sv	✓
Pro koupací vanu s odtokovým otvorem Ø 52	KV52	✓
Hmotnost	715 g	
Objem	6536,435 cm ³	