

EAN: 4015474271623
static.hansa.com/01262183



- Veřejné/poloveřejné
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- CASCADE® aerátor
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Ruční sprcha, Sprchová hadice (1250 mm)
- Vytahovací ruční sprška
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Zpětný ventil (-y), Ø 48 mm keramická eco kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Kulatá rozeta, Krycí objímka
- zabezpečeno proti zpětnému toku při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	6.0 l/min
Průtokové množství při 3 bar	12.0 l/min

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	Ø 10 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB



Předpisy

Norma EN	EN 817, EN 1112, EN 1113
----------	---------------------------------


Schválení a Prohlášení

KIWA	K6116/08
------	-----------------

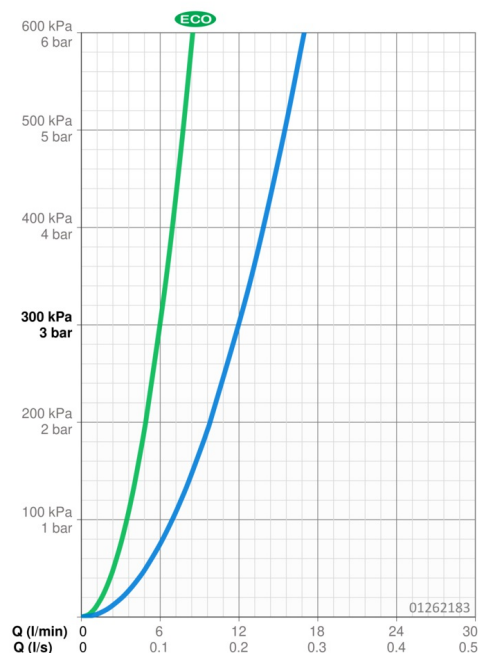

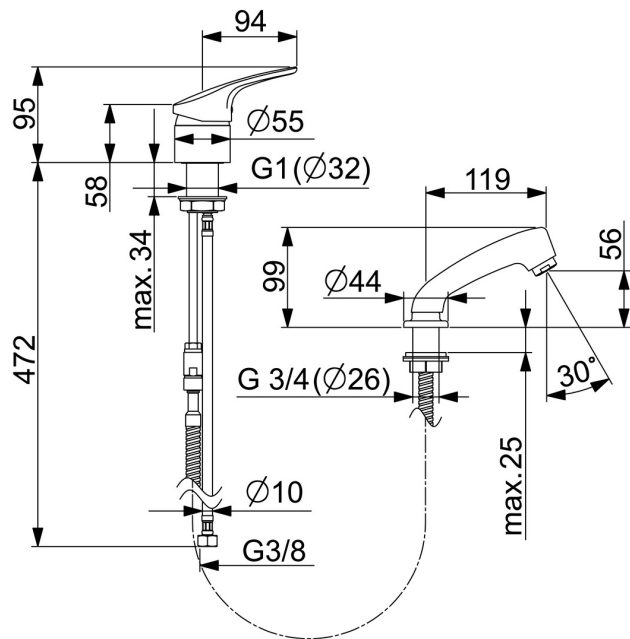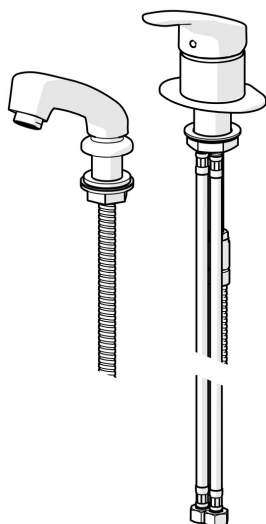

Náhradní díly

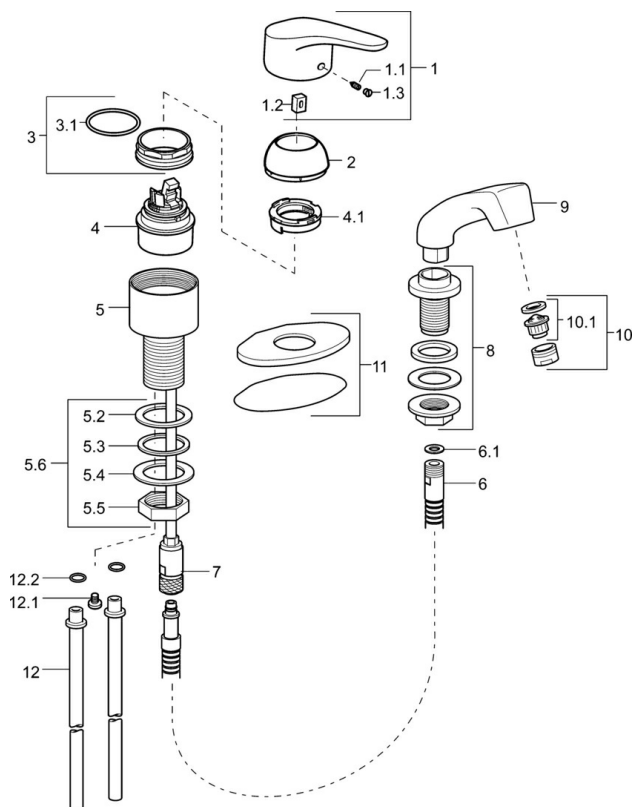

SP01262183

	Název	Kód
1	Páka, L=93 mm	01880083
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kluzné pouzdro (osazené)	59904778
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka	59912638
3	Oční šroub, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-kroužek, d 43x2.5	59911166
4	Kartuše, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.2	Těsnění, 41.5x33.3x2	59902295
5.3	Těsnění, 48x33.5x2	59902283
5.6	Upevňovací set	59912347
6	Hadice, L=1250	59902137
6.1	Těsnění, 13.5x8x1	59902311
7	Šroubení	59912074
8	Průchodka	59910055
9	Ruční sprcha	59910054
10	Aerator, M24x1 STD HC B	59905830
10.1	Aerator, M22/M24 B	59905901
11	Kryt příruby	59911328
12	Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M8x1	59913964
12	Roura, d 10 mm, L=413	59911423
12.1	Attachment clamp Ukončeno	59911416
12.2	O-kroužek, 9x2	59905095