



EAN: 4015474169920

static.hansa.com/58410101

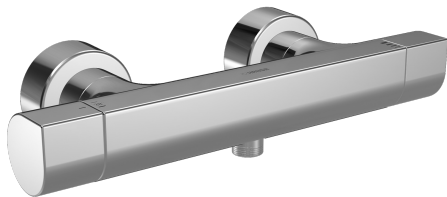

- Řešení pro sprchy
- Termostatická
- Montáž na zeď
- Chrom
- Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku, Eco funkce k omezení průtoku vody
- Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace), Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C
- Termostatická kartuše pro ovládání teploty, Uzavírací vršek s keramickými destičkami, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Etážky, Krycí deska(y), Tlumiče
- Tělo baterie z mosazi DZR, Tepelná dezinfekce podle předpisu DVGW W 551
- zabezpečeno proti zpětnému toku při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)

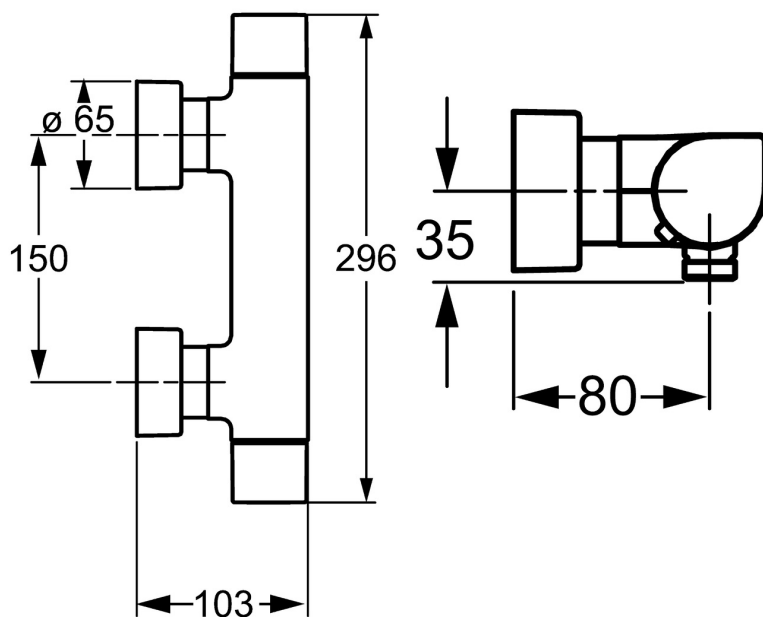

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	19.8 l/min
------------------------------	------------

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G1/2
Instalační šířka	150 ± 15 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz

Předpisy


Norma EN	EN 1111
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení


ABP	PA-IX 10130/IB
Prohlášení o shodě	DoC



reddot design award
winner 2009

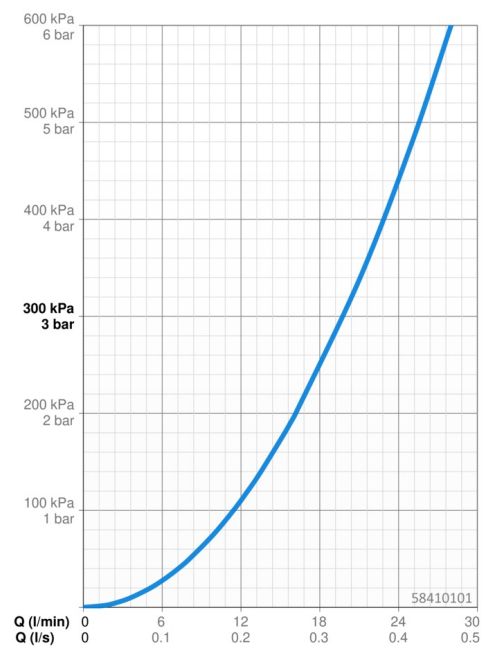

Náhradní díly

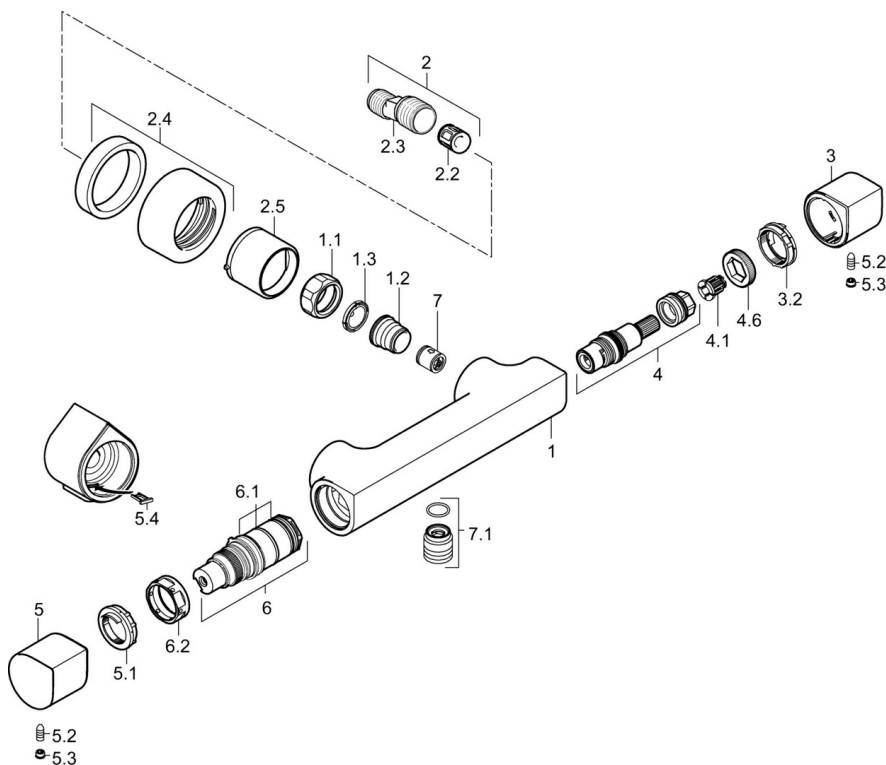

SP58410101

Název	Kód
1.1 Připojovací matice, G3/4, AF30	59902230
1.2 Šroubení	59911075
1.3 Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
2 Excentrická spojka, G3/4xG1/2, DN15	59910254
2.2 Tlumič	59904792
2.4 Kryt příruby	59913105
2.5 Růžice	59913106
3 Rukojeť regulátoru průtoku, (2010-)	59913779
3.2 Stavěcí kroužek	59913466
4 Vršek, G1/2	59913470
4.1 Adaptér Bílá	59910235
4.6 Kroužek	59913469
5 Ovladač regulátoru teploty, (2010-)	59913778
5.1 Temperature adjustment limiter	59913465
5.2 Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
5.3 Vymezovací vložka	59911840
5.4 Háček	59913464
6 Termoelement/Kartuše	59913311
6.1 O-kroužek, d 26x2	59911081
6.2 Upevňovací matice, M34x1, SW32	59911082
7 Zpětný ventil	59905714
7.1 Závit bradavky, G1/2xM18x1	59911384
N.I. Termoelement/Kartuše, H/C reversed	59913463