

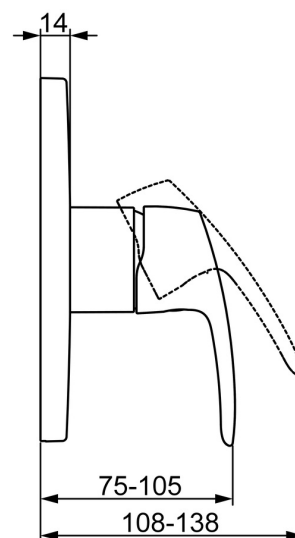


EAN: 4057304003851
static.hansa.com/85279183

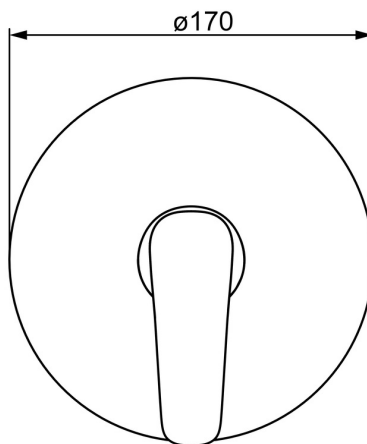

- Řešení pro sprchy
- Jednopáková, Sada pro konečnou montáž
- Podomítková instalace
- Chrom
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Kulatá rozeta, Funkční jednotka připevňována šrouby, BLUECLICK - pro snadnou bezšroubovou instalaci vnější krytky

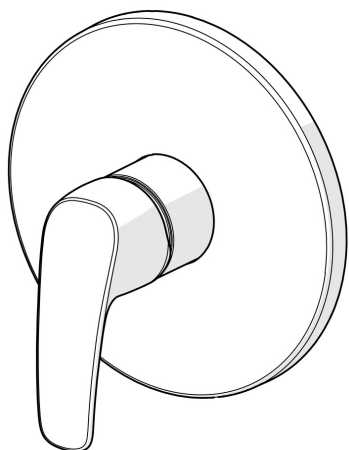

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

19.8 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +80°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

DVGW

DW-6506CS0196

ABP

PA-IX 38592/IB

Prohlášení o shodě

DoC

EPD

S-P-07752

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

10,71

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,34

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

6,69

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

17,67

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,29

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

3821,40

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,23

EPD module D (kg CO2 eq.)

-5,47

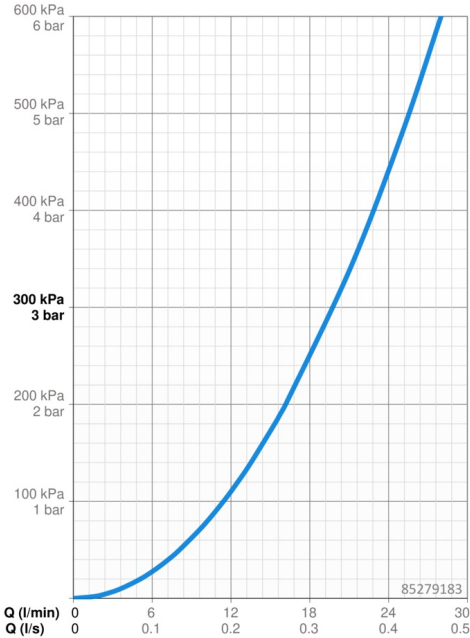

Náhradní díly

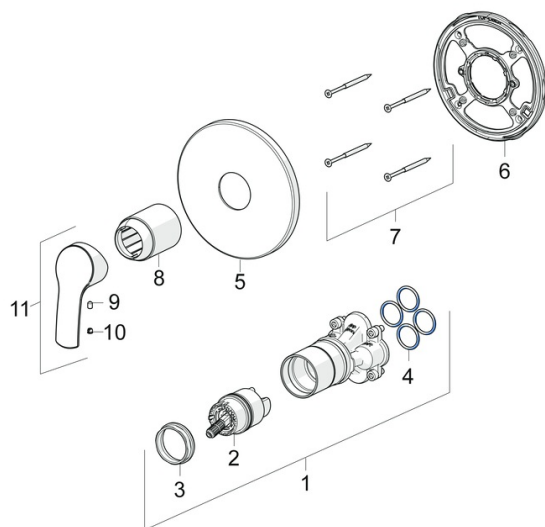

SP85279183

	Název	Kód
01	Funkční jednotka Ukončeno	59914510
02	Kartuše, 4.0 Classic	59914129
03	Upevňovací matice, M42x1.5, SW 38	59914128
04	O-kroužek, 23.47x2.62	59914304
05	Kryt příruby, d 170 mm	59914310
06	Upevňovací část	59914511
07	Šroub, M4.5x80	59912890
08	Růžice Ukončeno	59914455
09	Šroub, M4x8	59914512
10	Záslepka	59914513
11	Páka	59914453
N.I.	Adaptér, H/C reversed	59914184
N.I.	Nástavec-sada, 15 mm	59914182
N.I.	Upevňovací šroub, M6x13	59914657
N.I.	Nástavec-sada, 15 mm, d 170 mm	59914191