



EAN: 4015474278882
static.hansa.com/83879503

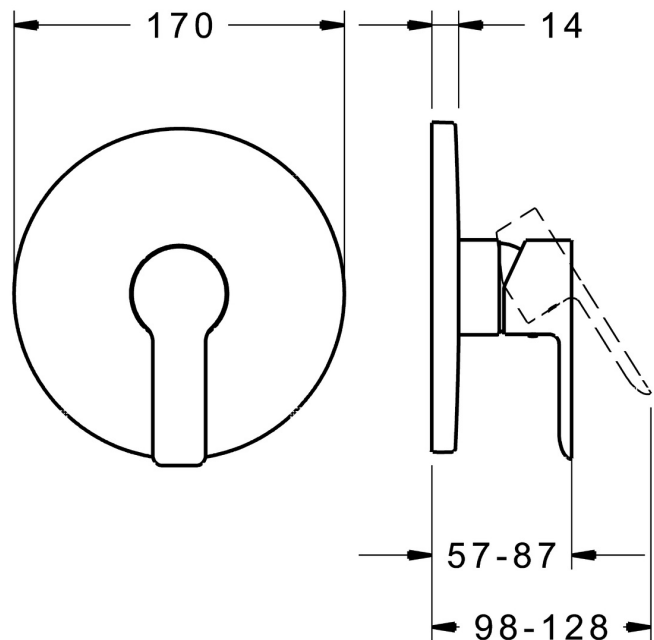

- Řešení pro sprchy
- Jednopáková, Sada pro konečnou montáž
- Podomítková instalace
- Chrom
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Kulatá rozeta, Funkční jednotka připevňená šrouby, BLUECLICK - pro snadnou bezšroubovou instalaci vnější krytky

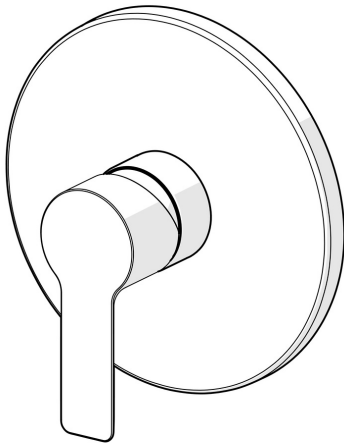

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

20.4 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +80°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

DVGW

DW-6506CS0196

ABP

PA-IX 38160/IB

Prohlášení o shodě

DoC

EPD

S-P-07752

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

11,31

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,36

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

7,06

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

18,66

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,31

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

3937,20

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,24

EPD module D (kg CO2 eq.)

-5,77

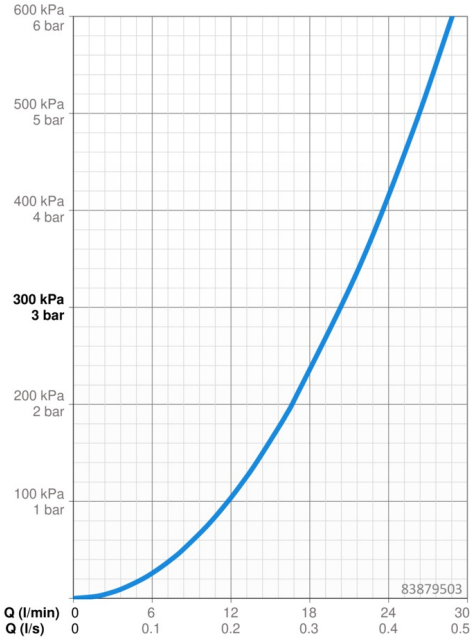

Náhradní díly

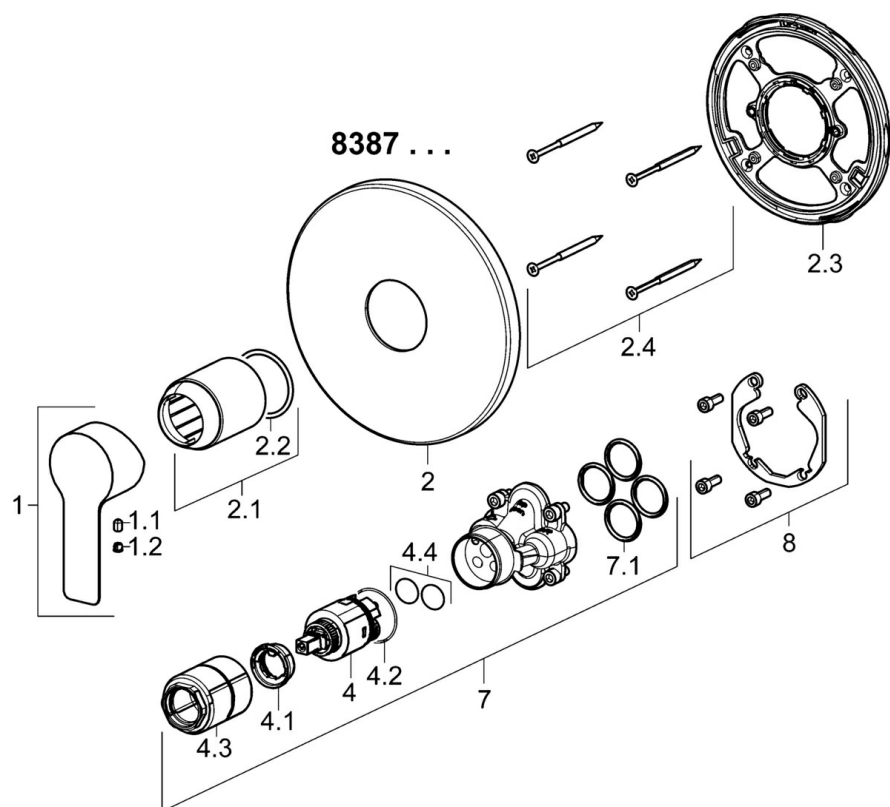

SP83879503

	Název	Kód
1	Páka	59913650
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Vymezovací vložka	59913762
2	Kryt příruby, d 170 mm	59914310
2.1	Růžice	59912511
2.2	O-kroužek, 41x3	59913215
2.3	Upevňovací část	59914296
2.4	Šroub, M4.5x80	59912890
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
4.3	Šroub rukáv, M38x1	59912115
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
7	Funkční jednotka, 3.5	59914303
7.1	O-kroužek, 23.47x2.62	59914304
8	Montážní kit	59914186
N.I.	Upevňovací šroub, M6x13	59914657
N.I.	Adaptér, H/C reversed	59914184
N.I.	Nástavec-sada, 15 mm	59914182
N.I.	Nástavec-sada, 15 mm, d 170 mm	59914191