

EAN: 4057304019036
static.hansa.com/55602103



- Umyvadlo
- Sada pro konečnou montáž, Jednopáková
- Podomítková instalace
- Chrom

- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, CACHE® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti





Zdroj teplé vody **max. +80°C**
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**
 Projection **185 mm**
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosaz**

Předpisy

Norma EN **EN 817**

Schválení a Prohlášení

EPD **S-P-07752**

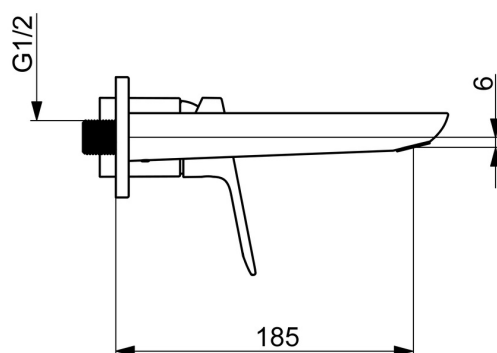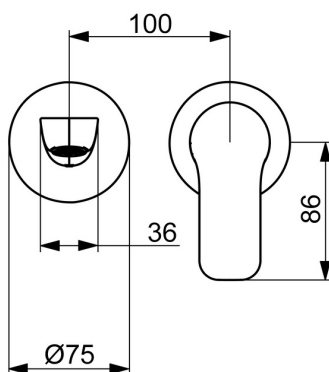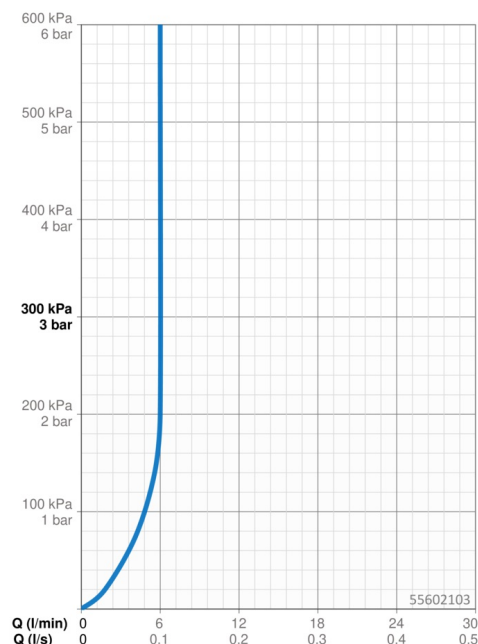

Náhradní díly

SP55602103

Název	Kód
-------	-----