

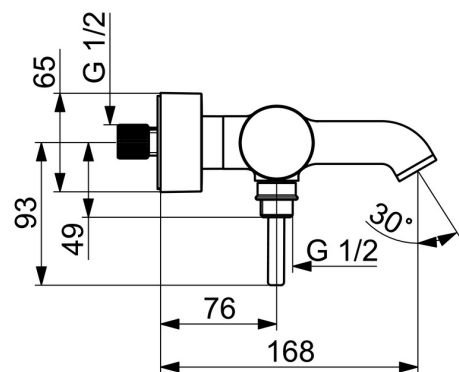


EAN: 4057304020261
static.hansa.com/5444220733

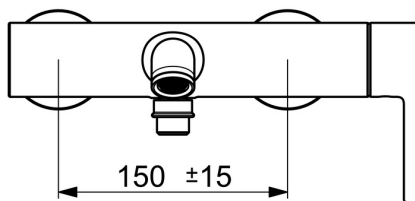

- Sprcha & vana
- Jednopáková s bočním ovládáním
- Montáž na zeď
- Černá matná
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® aerátor
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Pin - ovládací páka s tyčinkou, Páka se symboly teplé a studené vody
- Tažný přepínač, Automatické vrácení přepínače do původní polohy
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Etážky, Krycí deska(y)
- Tělo baterie z mosazi DZR

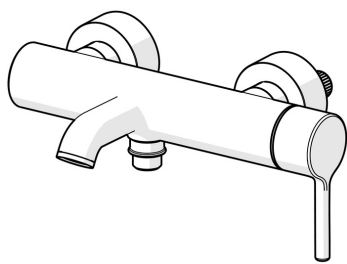

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

21.0 / 15.0 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +80°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

G3/4

Instalační šířka

CC150± 15 mm

Projection

168 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

EB

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

II (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

EPD

S-P-06397

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

13,06

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,61

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

1,50

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

15,16

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,54

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

2637,50

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,03

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,03

EPD module C4 (kg CO2 eq.)

1,08

EPD module D (kg CO2 eq.)

-9,62

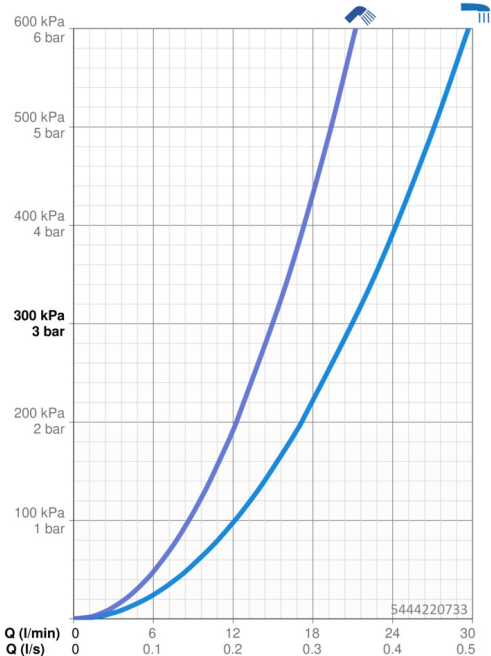

Náhradní díly

SP5444220733

Název	Kód
-------	-----