# Automatický nerezový nástěnný dávkovač mýdla SLZN 83E

SLZN 83E

## Vlastnosti

- jednoduché doplňování mýdla
- nízká spotřeba mýdla
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně spuštěním jedné dávky mýdla (čas dávkování mýdla možno nastavit v rozsahu 1,3 - 13 s), standardně 2,6 s
- nádržka na mýdlo 1 l
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03

## Stavební připravenost

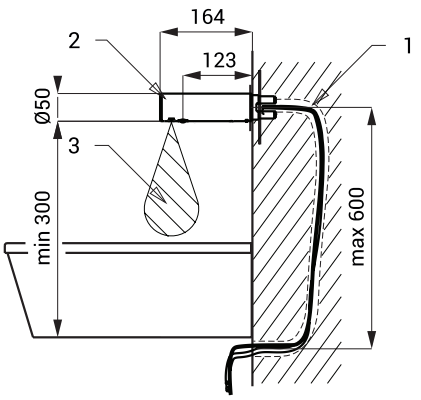


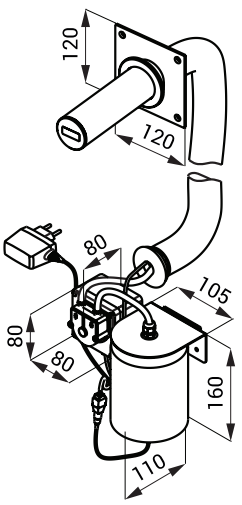


1 - přívod mýdla a přívod napájení 24 V DC v ochranné trubce
2 - nerezové ramínko
3 - dosah

## Technická specifikace

| | |
|---|---|
| **Napájecí napětí** | 230 V AC |
| **Příkon** | 3 W |
| **Dosah** | 0,11 - 0,15 m |
| **Doporučená viskozita mýdla** | 10 mPa - 5000 mPa |

(nepoužívat chemická rozpouštědla ani desinfekce)

## Specifikace dodávky

**SLZN 83E - obj. č. 85831** nerezové ramínko s dávkovačem mýdla a elektronikou, úchytová deska, přívodní hadička a kabely, čerpadlo na mýdlo a nádržka na mýdlo 1 l, ochranná trubka 80 cm, SLZ 07 - napájecí zdroj do zásuvky 230 V AC/ 24 V DC

## Doporučené příslušenství

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SLD 03** | **-** | **obj. č. 07030** | dálkové ovládání pro nastavení parametrů |
| **SLZ 01Y** | **-** | **obj. č. 05012** | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 10 ks dávkovačů |
| **SLZ 01Z** | **-** | **obj. č. 05011** | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 20 ks dávkovačů |
| **SLZ 04Y** | **-** | **obj. č. 05042** | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 10 ks dávkovačů |
| **SLZ 04Z** | **-** | **obj. č. 05041** | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 20 ks dávkovačů |
| **SLZ 04X** | **-** | **obj. č. 10049** | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 30 ks dávkovačů |